


HVDT

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

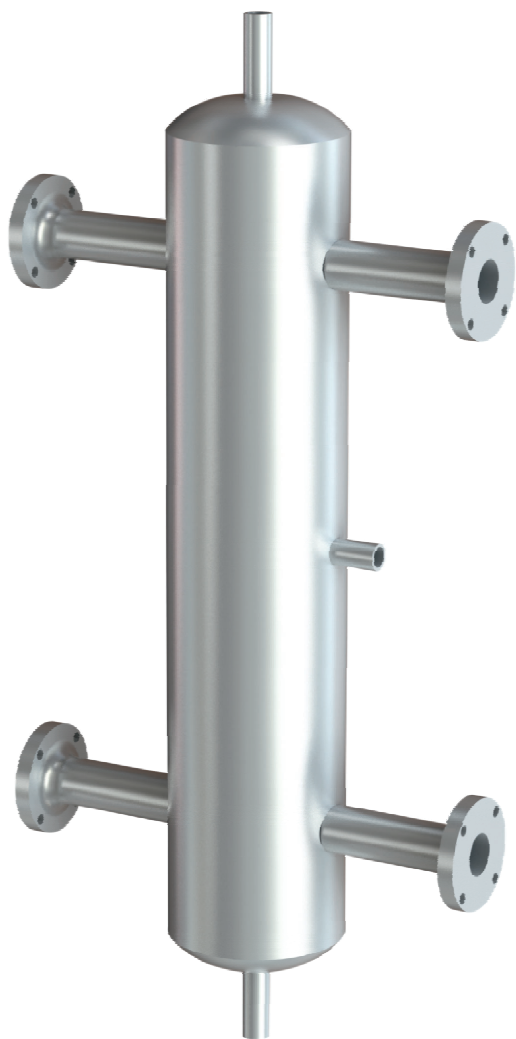

Materiál: uhlíková ocel

Provozní tlak: 0,6 MPa


Provozní teplota: 90 °C

Možnost individuální úpravy
dle požadavku

Vnější povrchová úprava:
Nátěr - Sokrates Anticor
Komaxit - výběr v RAL

Bez izolace
(možnost doobjednání izolace)

Výrobky odpovídají platným
podmínkám. Nejedná se
o vyhrazené tlakové zařízení.

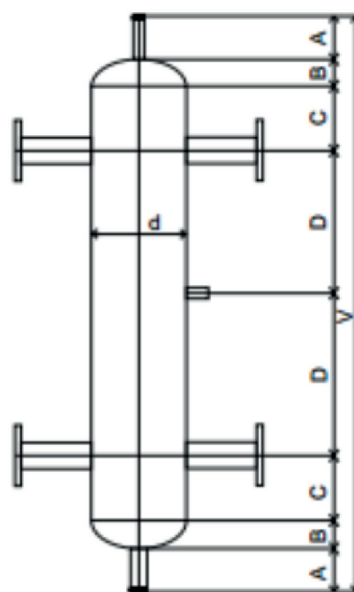


Typ připojení	Délka
Hrdla s vnějším závitem	100
Hrdlo s vnitřním závitem	50
Přírubová hrdla PN6	200

TYP HVDT	Objednací číslo	Rozměry					
		A	B	C	D	V	d
1-A	2600678	50	39	50	200	678	88,9
2-A	2600686	50	43	50	200	686	108
3-A	2601206	50	53	100	400	1206	159
3-B	2600903	100	53	150	600	903	159
4-A	2601842	100	71	150	600	1842	219
4-B	2602142	100	71	200	700	2142	219

Dle požadavku a zadání investora, lze změnit počet a velikost přípojných hrdel
(vnitřní - vnější G závit, krkové příruby)

Zobrazené rozměry jsou informativního charakteru, uvedeno v mm. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178