


NZ - Nerezový Zásobník - LC

Pro akumulaci TUV - sériově vyráběný zásobník



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178



Materiál: nerez AISI316L
(DIN1.4404)

Provozní tlak: 1 MPa

Provozní teplota: 90 °C

Anodová ochrana
včetně mosazného šroubu

Hrdla s vnitřním závitem

Dostatečný počet hrdel
s možností instalace
doplňkové elektroinstalace

Světlost spodního hrdla
od podlahy 150 mm



Zemnicí šroub umístěn
ve spodní části nohy

Svary čištěny odporovou
technologíí

Vysoká stabilita

Bez izolace
(možnost doobjednání izolace)

Výrobky odpovídají platným
podmínkám. Nejedná se
o vyhrazené tlakové zařízení.

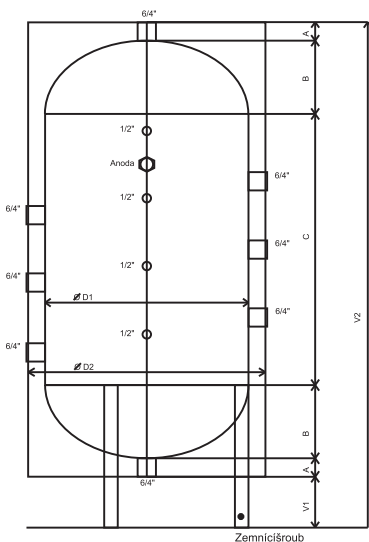

Sériově vyráběný celonerezový akumulační zásobník pro přípravu teplé vody. V případě instalace doplňkové celonerezové elektrické topné patrony změním akumulační nádrž na elektrický zásobníkový ohřivač vody. Nerezový akumulační zásobník lze dodat bez izolace, případně se snímatelnou izolací o síle 100mm, splňující en. třídu C.

Typ	Objednací číslo	Užitný objem (l)	Rozměry (v mm)							Hmotnost bez média (kg)
			A	B	C	D1	D2	V1	V2	
NZ250LC	1702501	278	105	138	800	600	800	150	1436	62
NZ500LC	1705001	475	105	138	1500	600	800	150	2136	94
NZ1000LC	1710001	997	105	174	1800	790	990	150	2508	126

Uvedené rozměry jsou informativního charakteru, uvedeno v mm. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

V případě vyprodání skladových zásob, informuje výrobce o nejbližším termínu expedice.