



NZ - Nerezový Zásobník - TFL

Pro akumulaci agresivních médií - zakázková výroba



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

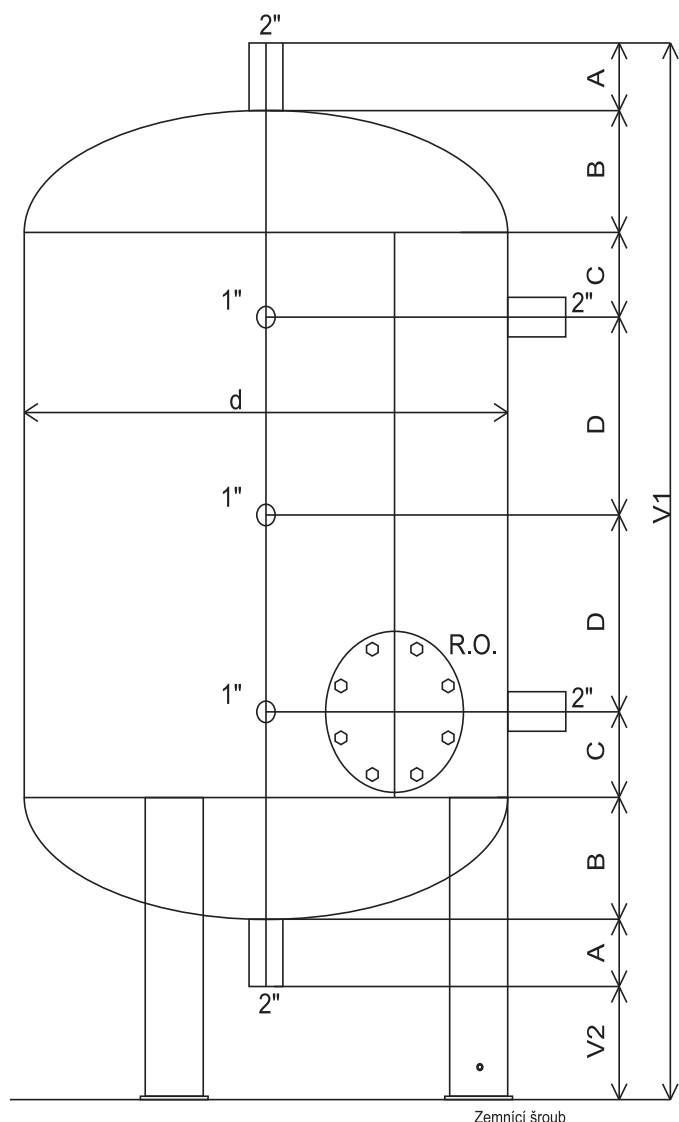

Materiál: nerez AISI316L

Provozní tlak: 1,0 MPa

Provozní teplota: 90 °C

Možnost individuální úpravy, dle požadavku

Vnitřní povrchová úprava TEFLON

Vysoká odolnost proti organickým a anorganickým kyselinám, rozpouštědlům

Velmi dobrá radiační stabilita

Vnější povrchová úprava otryskání sklem

Hrdla s vnějším závitem
Přírubová hrdla

Procesy a postupy jsou certifikovány podle normy ISO 9001 : 2015

Dodržení stavebních předpisů dle DIN EN 14879-1

Výrobky odpovídají platným podmínkám. Nejedná se o vyhrazené tlakové zařízení.

Vnitřní povrchová úprava „Teflon“ je nanášena pomocí rotačního lití a následného vypálení v peci při vysoké teplotě. Tato vnitřní povrchová úprava nabízí mnohostranné využití našich nádob v náročných provozech s výskytem technických kyselin, zásad a rozpouštědel. Velmi dobrá radiační stabilita.

Výrobky opatřeny touto povrchovou úpravou „Teflon“ jsou využívány ve farmaceutickém, potravinářském, chemickém, papírenském, textilním a automobilovém průmyslu.

| TYP | Objednací číslo | Rozměry | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|
| | | A | B | C | D | V1 | V2 | d | R.O. |
| NZ150TFL | 1500150 | 60 | 118 | 150 | 150 | 1156 | 200 | 500 | 3" |
| NZ250TFL | 1500250 | 60 | 138 | 150 | 175 | 1246 | 200 | 600 | 3" |
| NZ500TFL | 1500500 | 120 | 157 | 150 | 400 | 1854 | 200 | 700 | DN150 |
| NZ1000TFL | 1501000 | 120 | 216 | 150 | 350 | 1872 | 200 | 1000 | DN150 |
| NZ1500TFL | 1501500 | 120 | 254 | 150 | 350 | 1948 | 200 | 1200 | DN150 |

Uvedené rozměry jsou v mm a mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Dle požadavku a zadání investora, lze změnit počet a velikost přípojných hrdel (vnější G závit, krkované příruby)

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178