



OZ - Ocelový Zásobník Ležatý - L

Pro akumulaci TUV - zakázková výroba



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

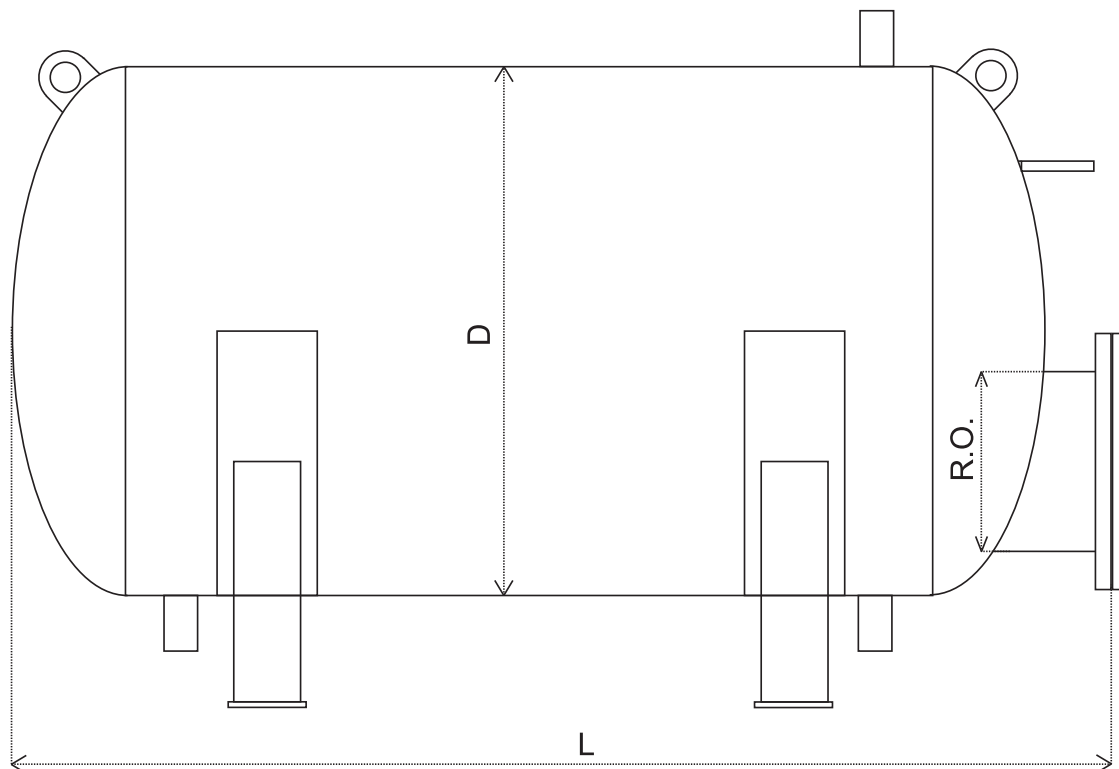

Provozní tlak: 1,0 MPa

Délka hrdel 100 mm

Provozní teplota: 90 °C

Hrdla s vnitřním závitem,
přírubová hrdla PN16

Materiál: uhlíková ocel

Bez izolace

Povrchová úprava: Vnější - Sokrates Anticor
Vnitřní - BISIL

Výrobky odpovídají platným
podmínkám. Nejedná se
o vyhrazené tlakové zařízení.

K zásobníku lze doobjednat přírubový CU trubkový výměník

Typ zásobníku (Modelová řada)	Objednáací číslo	Celková délka (L)	Průměr (D)	Hrdla	Revizní otvor (R.O.)	Hmotnost (bez sedel)
OZ250L	2902503	1188	600	3x 6/4" 1x 1/2"	DN200	118
OZ500L	2905003	1316	800		DN200	168
OZ1000L	2910003	2316	800		DN200	267
OZ1200L	2912003	2070	950		DN200	305
OZ1600L	2916003	2461	1000		DN400	503
OZ2000L	2920003	2094	1200	3x DN80/16 1x1/2"	DN400	684
OZ2500L	2925003	2494	1200		DN400	779
OZ3000L	2930003	2270	1400		DN400	838
OZ6000L	2960003	3348	1600		DN400	1285

Uvedené rozměry jsou informativního charakteru, uvedeno v mm. Hmotnost zásobníku bez sedel.
Ceny jsou kalkulovány na základě poptávky.

Variantně lze vyrobit ležaté zásobníky i v nerezovém provedení (AISI304, AISI321, AISI316L).
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178