


# OZ S - Ocelový Zásobník Smaltovaný


Pro promíchávání desinfekcí

Ocelové zásobníky s vnitřní smaltovou povrchovou úpravou, lze použít pro rozmíchávání desinfekce vody a slabých chemikálií. Díky nabízené variabilitě a nabídce objemových řad se lze s našimi výrobky setkat například v kotelnách, vodárnách a průmyslu. Ocelové zásobníky jsou vyráběny z konstrukční uhlíkové oceli.

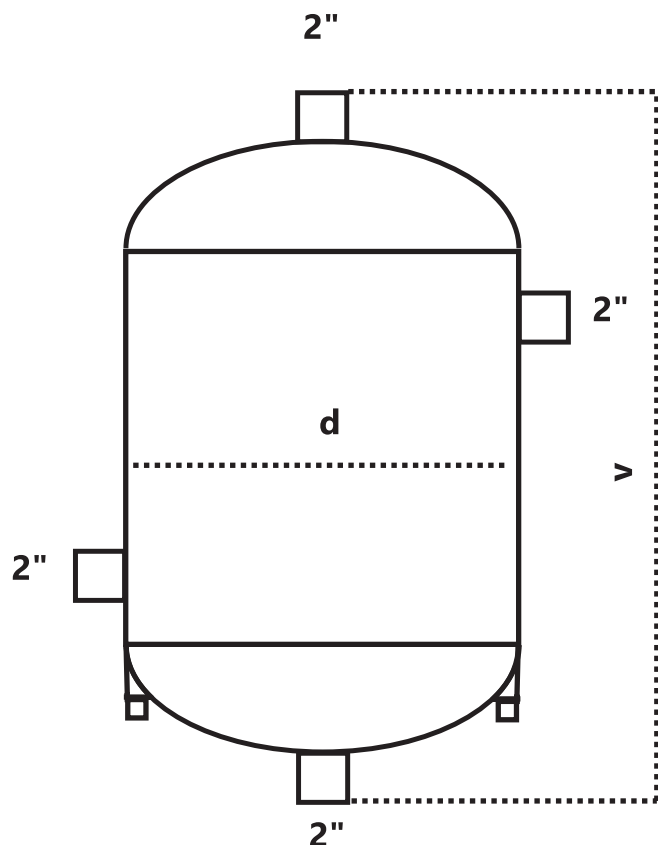


Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit požadovaný objem, průměr klenutých dnů dle katalogového listu (omezeno velikostí vypalovacího zařízení), počet a dimenze hrdel s vnějším závitem, přírubová hrdla.

Zásobník je vyráběn bez nohou, pouze se závitem pro vlastní uchycení ke konstrukci, případně doplnění snímatelných nohou.

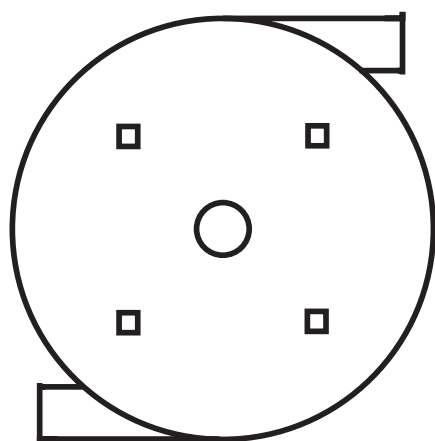

Maximální provozní teplota	60 °C
Maximální provozní tlak	0,3 MPa
Materiál zásobníku	RSt 37-2
Vnější povrchová úprava	základní nátěr
Vnitřní povrchová úprava	smalt
Přípojná hrdla	vnější závit

Modelová řada	Užitný objem	Objednací číslo zásobníku	Celková výška	Průměr zásobníku	Přípojná hrdla	Hmotnost
OZ45S	43	2800451	770	325	4x2" vnější závit	21
OZ50S	51	2800501	870	325		23
OZ60S	59	2800601	970	325		25
OZ70S	68	2800701	970	325		26
OZ70S	66	2800702	800	400		32
OZ75S	74	2800751	900	400		33



[info@kottlana.eu](mailto:info@kottlana.eu)  
+420 605 767 778  
+420 722 233 023

[www.kottlana.eu](http://www.kottlana.eu)

Kotlana s. r. o.  
IČ: 08271178  
DIČ: CZ08271178