
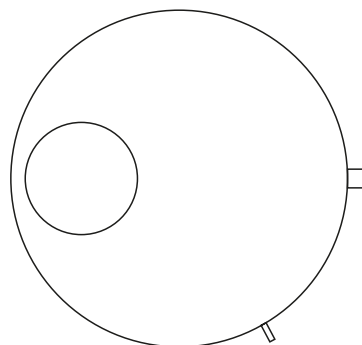


NT V - Nerezový Tank Válcový

Pro akumulaci kondenzátu a neagresivních kapalin

Nerezový Tank Válcový je akumulační zásobník pro pitnou vodu, kondenzát nebo neagresivní kapaliny. Využití tohoto zásobníku je mnohostranné, díky své variabilitě se s ním lze setkat v kotelnách, průmyslových provozech i chladírenském provozu, kde slouží jako beztlaké zařízení pro akumulaci média. Tato zařízení vyrábíme na zakázku, dle projektu a požadavku zákazníka.

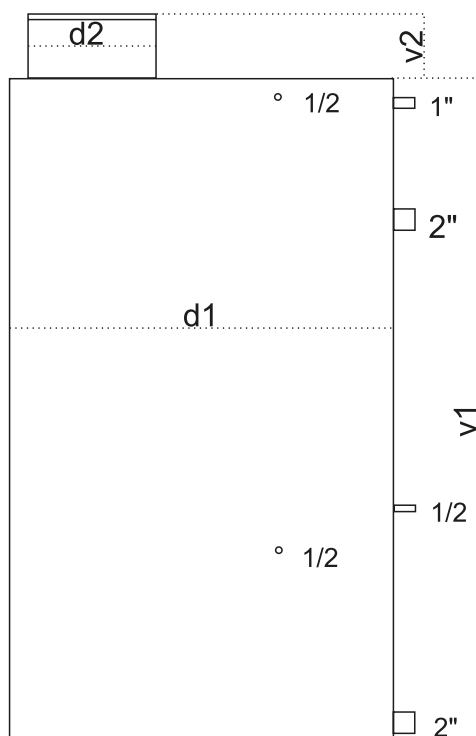


Maximální provozní teplota	90 °C
Maximální provozní tlak	beztlaké
Materiál	AISI 321
Přípojná hrdla	vnitřní závit
Kontrolní otvor s dekle	DN300

Modelová řada	Užitný objem	Objednací číslo	Celková výška	Průměr	Přípojná hrdla	Hmotnost
NT200V	196	1802001	1150	500	2x2", 1x1", 3x1/2"	21
NT250V	255	1802501	1450	500		27
NT300V	294	1803001	1650	500		31
NT500V	500	1805001	1450	700		39
NT600V	615	1806001	1750	700		46
NT800V	794	1808001	1400	900		48
NT900V	890	1809001	1550	900		55
NT1000V	985	1810001	1700	900		59
NT1100V	1112	1811001	1900	900		64
NT1250V	1256	1812501	1750	1000		67

Uvedené rozměry jsou pouze informativní, změna vyhrazena.

Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit požadovaný objem, průměr den, počet a dimenze hrdel s vnějším závitem, přírubová hrdla, kontrolní otvory. Nerezový Tank Válcový je vyráběn bez roštu a podstavy, na rovných dnech.



info@kotelana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kotelana.eu

Kotelana s.r.o.
Chvalovická 1191
289 11 Pečky