

Materiál: uhlíková ocel
 nerozová ocel

Provozní tlak: 0,4 MPa

Provozní teplota: 90 °C

Provoz. médium: topná voda

Vnější povrchová úprava

Nátěr - Sokrates Anticor

Komaxit - výběr v RAL

Izolace: bez izolace

Kaučuková izolace 25mm

(nalepena z výroby)

Možnost individuální
úpravy, dle požadavku:


- změna materiálu
 ocel - nerez
- hrdla: vnitřní - vnější závit
- kotvící konzole - stojan
- topné těleso: nikl - nerez
- komponenty:
 ventily, kohouty

TYP pro patronu	Objednací číslo	Rozměry		Připojení	
		Délka	Průměr	Potrubí	Topná patrona
3	2500030	444	114	6/4"	M48x2
4,5	2500045	544	114	6/4"	M48x2
6	2500060	593	114	6/4"	M48x2
7,5	2500075	744	114	6/4"	M48x2

Typ připojení	Délka
Hrdla s vnějším závitem	100
Hrdlo s vnitřním závitem	50

Uvedené rozměry jsou informativního charakteru, uvedeno v mm. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Dle požadavku a zadání investora, lze změnit počet a velikost přípojných hrdel (vnitřní - vnější G závit, krkové příruby)

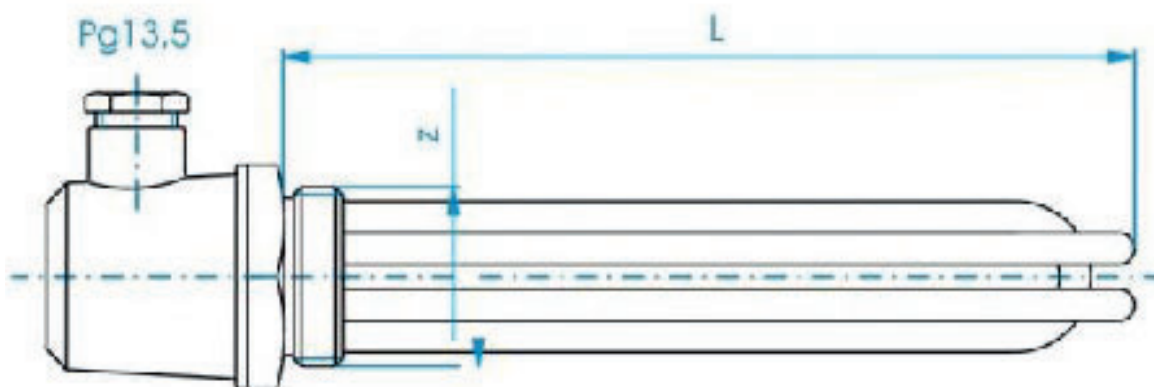

Typ	Výkon	Připojení	Objednací číslo	Délka
Bez regulace	2,0 kW	3x230 V	4200201	270 mm
Bez regulace	2,4 kW	3x230 V	4200241	290 mm
Bez regulace	3,0 kW	3x230 V	4200301	330 mm
Bez regulace	4,5 kW	3x230 V	4200451	440 mm
Bez regulace	6,0 kW	3x230 V	4200601	520 mm
Bez regulace	7,5 kW	3x400 V	4200751	660 mm

Typ	Výkon	Připojení	Objednací číslo	Délka
S regulací	2,0 kW	3x230 V	4200202	270 mm
S regulací	2,4 kW	3x230 V	4200242	290 mm
S regulací	3,0 kW	3x230 V	4200302	330 mm
S regulací	4,5 kW	3x230 V	4200452	440 mm
S regulací	6,0 kW	3x230 V	4200602	520 mm
S regulací	7,5 kW	3x400 V	4200752	660 mm