




# NR+S Nerezový Rozdělovač - Sběrač

Pro rozvod topení - chlazení

Nerezový Rozdělovač/Sběrač je jednoduchý topenářský komponent pro rozvod jednotlivých větví topení nebo chlazení. Tato zařízení jsou vyráběna na zakázku, dle požadavku a projektu zákazníka. Standardně vyrábíme toto zařízení z nerezové oceli 17.240 (AISI 304). Výrobek není certifikován jako vyhrazené tlakové zařízení, není-li uvedeno jinak.



[info@kottlana.eu](mailto:info@kottlana.eu)  
+420 605 767 778  
+420 722 233 023

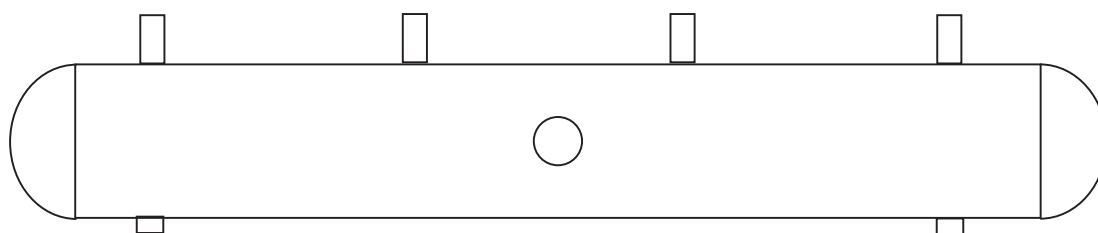

Maximální provozní teplota	90 °C
Maximální provozní tlak	0,6 MPa
Materiál	AISI 304
Přípojná hrdla	vnitřní závit
Uchytení	2x matice M10

Modelová řada	Objednací číslo	Celková délka	Průměr	Přípojná hrdla	Hmotnost
NR+S84	1700451	500	139	4x1", 1x2" vnitřní závit	6,20
NR+S98	1700501	500	159		7,40
NR+S106	1700601	500	168		7,90
NR+S179	1700701	500	219		10,80

*Uvedené rozměry jsou pouze informativní, změna vyhrazena.*

Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit požadovaný objem, průměr klenutých dnů, počet a dimenze hrdel s vnějším závitem, přírubová hrdla. Rozdělovač/Sběrač je vyráběn bez nohou pouze se závitem pro vlastní uchytení ke konstrukci, případně doplnění snímatelných nohou.

[www.kottlana.eu](http://www.kottlana.eu)

Kottlana s. r. o.  
IČ: 08271178  
DIČ: CZ08271178