

# OZ U - Ocelový Zásobník

Pro akumulaci topné-chladné vody v uzavřeném okruhu



Materiál: uhlíková ocel  
bez vnitřní povrchové úpravy

Provozní tlak: 1,0 MPa

Provozní teplota: 90 °C

Antikoroziní nátěr Sokrates Anticor

Hrdla s vnitřním závitem

Individuální možnost změny  
umístění a dimenze přípojných  
hrdel

Světlost spodního hrdla  
od podlahy 150mm


Zemnicí šroub umístěn  
ve spodní části nohy

Vysoká stabilita

Bez izolace  
(možnost doobjednání izolace)

Výrobky odpovídají platným  
podmínkám. Nejedná se  
o vyhrazené tlakové zařízení.

Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit požadovaný objem, průměr klenutých dnů, třídu nerezového materiálu zásobníku, počet a dimenze hrdel s vnitřním – vnějším závitem, přírubová hrdla, revizní otvory, osazení hrdel pro elektrická topná tělesa apod. Zásobníky lze vyrobit bez nohou na pevném nákrčku s otvory pro připojení.




[info@kottlana.eu](mailto:info@kottlana.eu)  
+420 605 767 778  
+420 722 233 023

[www.kottlana.eu](http://www.kottlana.eu)

Kottlana s. r. o.  
IČ: 08271178  
DIČ: CZ08271178

# OZ U - Ocelový Zásobník



Pro akumulaci topné-chladné vody v uzavřeném okruhu



[info@kottlana.eu](mailto:info@kottlana.eu)  
+420 605 767 778  
+420 722 233 023

[www.kottlana.eu](http://www.kottlana.eu)

Kottlana s. r. o.  
IČ: 08271178  
DIČ: CZ08271178

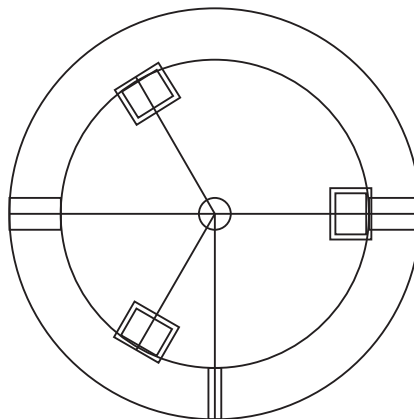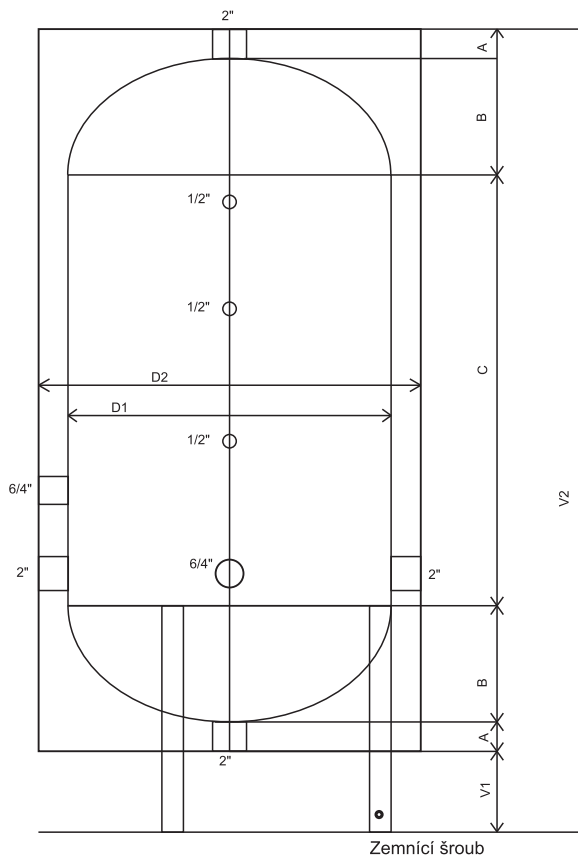

Max. provozní teplota: 90 °C

Maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Materiál zásobníku: Rst 37-2

Přípojná hrdla: vnitřní závit

Výrobky odpovídají platným normám a technickým podmínkám - certifikát SZÚ. Nejedná se o vyhrazená tlaková zařízení.

Typ	Objednací číslo	Rozměry (v mm)							Přípojná hrdla	Hmotnost bez média (kg)
		A	B	C	D1	D2	V1	V2		
OZ200U	2902001	100	139	550	600	800	150	1028	2x2" 1x6/4" 1x1/2"	76
OZ250U	2902501	100	139	700	600	800	150	1178		82
OZ300U	2903001	100	139	900	600	800	150	1378		99
OZ350U	2903501	100	139	1100	600	800	150	1578		112
OZ400U	2904001	100	139	1300	600	800	150	1778		122
OZ500U	2905001	100	139	1600	600	800	150	2078		131
OZ750U	2907501	100	176	1300	790	990	150	1852	4x2" 2x6/4" 3x1/2"	201
OZ800U	2908001	100	176	1400	790	990	150	1952		212
OZ850U	2908501	100	176	1500	790	990	150	2052		217
OZ900U	2909001	100	176	1600	790	990	150	2152		226
OZ950U	2909501	100	176	1700	790	990	150	2252		235
OZ1000U	2910001	100	176	1800	790	990	150	2352		241
OZ1250U	2912501	100	197	1700	900	1100	150	2294		378
OZ1500U	2915001	100	197	2100	900	1100	150	2694		423
OZ1800U	2918001	100	197	2600	900	1100	150	3194		479
OZ2000U	2920001	100	197	2850	900	1100	150	3444		507
OZ2500U	2925001	100	272	1850	1200	1400	150	2594		717
OZ3000U	2930001	100	272	2300	1200	1400	150	3044		742
OZ3500U	2935001	100	310	1900	1400	1600	150	2720		798
OZ4000U	2940001	100	310	2150	1400	1600	150	2970		849
OZ5000U	2950001	100	310	2850	1400	1600	150	3670		994
OZ6000U	2960001	100	310	3500	1400	1600	150	4320	1129	

Uvedené rozměry jsou informačního charakteru. Změna rozměrů vyhrazena. V případě požadavku na změnu hrdel nebo provedení, Vám rádi připravíme cenovou nabídku na atypický zásobník.